

Handzettel Greifzug

Lehrgang / Übung	Greifzug, Anschlagmittel
Unterrichtseinheit	1 Stunde
Ausbildungsmethode	Lehrgespräch, praktische Übung
Ausbildungsort	Übung im Gelände
Lehr- und Lernmittel	Greifzug, Anschlagmittel
Fahrzeug	LFB
Geräte	LFB, Greifzug
Bemerkungen	Unfallverhütung in Übung einbauen
Ausbildungsziel	Bedienung und Handhabung



Dauer	Inhalt und Ziele	Hilfsmittel																		
5 min	<p>Einleitung:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Einsatzarten für den Greifzug <ul style="list-style-type: none"> ○ Sicherung ○ Bergung ○ Holzarbeiten (Windwurf) 																			
10 min	<p>Gerätelehre:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Unterbringung der Geräte im Geräteraum I • Greifzug • Stahlseil • Schäkel • Schlingen • Ketten • Stahlschleufe • Erdanker • div. Werkzeug <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>Tragfähigkeit bei Hebearbeiten in t</th> <th>Kennzeichnung Farbe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Violett</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Grün</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Gelb</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Grau</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Rot</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Braun</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Blau</td> </tr> <tr> <td>10 und >10</td> <td>Orange</td> </tr> </tbody> </table>	Tragfähigkeit bei Hebearbeiten in t	Kennzeichnung Farbe	1	Violett	2	Grün	3	Gelb	4	Grau	5	Rot	6	Braun	8	Blau	10 und >10	Orange	
Tragfähigkeit bei Hebearbeiten in t	Kennzeichnung Farbe																			
1	Violett																			
2	Grün																			
3	Gelb																			
4	Grau																			
5	Rot																			
6	Braun																			
8	Blau																			
10 und >10	Orange																			

	<p>GK: Befehlsgebung: PKW – Sicherung mit Greifzug</p> <p>MA: Geräteausgabe Greifzugsatz bedient Greifzug</p> <p>ME: untersteht GK</p> <p>AT = Rettungstrupp: Nimmt Anschlagmittel, Schäkel, Keile zur Absicherung mit befestigt abzusichernde Dinge mit Anschlagmittel, führt erste Hilfe bei Verletzten durch</p> <p>WT =Sicherungstrupp: sichert Einsatzstelle ab ausleuchten der Einsatzstelle</p> <p>ST = Gerätetrupp: Bereitet Greifzug vor befestigt Greifzug mit Seilschlinge am Befestigungspunkt Umlenkrolle mit Rundschlinge an Fixpunkt (z.B. Betonsäule) fädelt Stahlseil vom Greifzug ein Schaut, dass Stahlseil sich nicht in Boden gräbt</p>	

Farbkennzeichnung Arbeitsmittel


Tragfähigkeit bei Hebearbeiten in t	Kennzeichnung Farbe
1	Violett
2	Grün
3	Gelb
4	Grau
5	Rot
6	Braun
8	Blau
10 und >10	Orange

Sicherheitshinweise

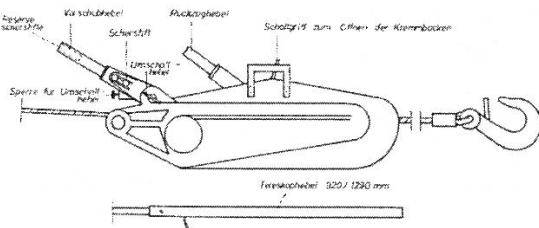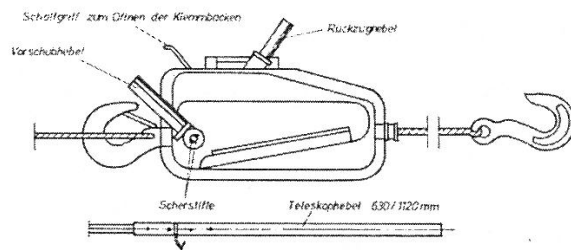

Seil läuft über Rollen).

- Hubzugseil nicht über Kante laufen lassen (kleinster Umlenkradius größer als das 10-fache des Seildurchmessers).



- Aufenthalt von Personen im Rückschlagbereich des Seiles ist verboten (ausgenommen Hubzugbedienung).
- Der Rückschlagbereich ist ein Kreis um den Hubzug mit einem Radius von 1,5mal der Länge des gespannten Seiles.
- Nicht unter die schwebende Last greifen oder treten.
- Bei der Rettung und Personenbergung die Lasten fortwährend durch Unterbauen mit Holz und Keil sichern.
- Das Hubzugseil muss frei von Schlingen und Knoten sein.
- Der Haken am Hubzug, Hubzugseil und an der Umlenkrolle ist immer ganz einzuhängen.
- Stahlseile in Flaschenzügen dürfen nicht gekreuzt werden.
- Vor dem Eintreten des Hubzugseils in den Hubzug ist es von grobem Schmutz mit einem Lappen zu reinigen.
- Die Hubzugbedienung hat beim Arbeiten mit dem Hubzug den Helm zu tragen.

Sicherheitsbestimmungen:

- Hubzug und weitere Geräteteile nicht über die angegebene Tragkraft belasten.
- Ausgezogener Teleskophebel nur durch einen Mann betätigen.
- Nie den Vorschubhebel und den Rückzughebel gleichzeitig betätigen.
- Schaltgriff nicht mit Gewalt, sondern nur bei entspanntem Hubzugseil entspannen.
- Die Leine zwischen Hubzughaken und Last soll eine Gerade sein (Ausnahme:

Skizze Gruppe Greifzug

